




akumulační komínové prstence

## AKUMULAČNÍ PRSTENCE

**Prodlužte si tepelnou pohodu a využijte bezezbytku teplo, které vzniká při hoření v krbové vložce.**

Akumulační prstence jsou kruhové moduly, které efektivně akumulují teplo z krbové vložky nebo kamen a po dlouhou dobu jej dále rovnoměrným sáláním předávají do obytného prostoru. Tím se zároveň sníží teplota a objem spalin, které by jinak nadměrně zatěžovaly komín.

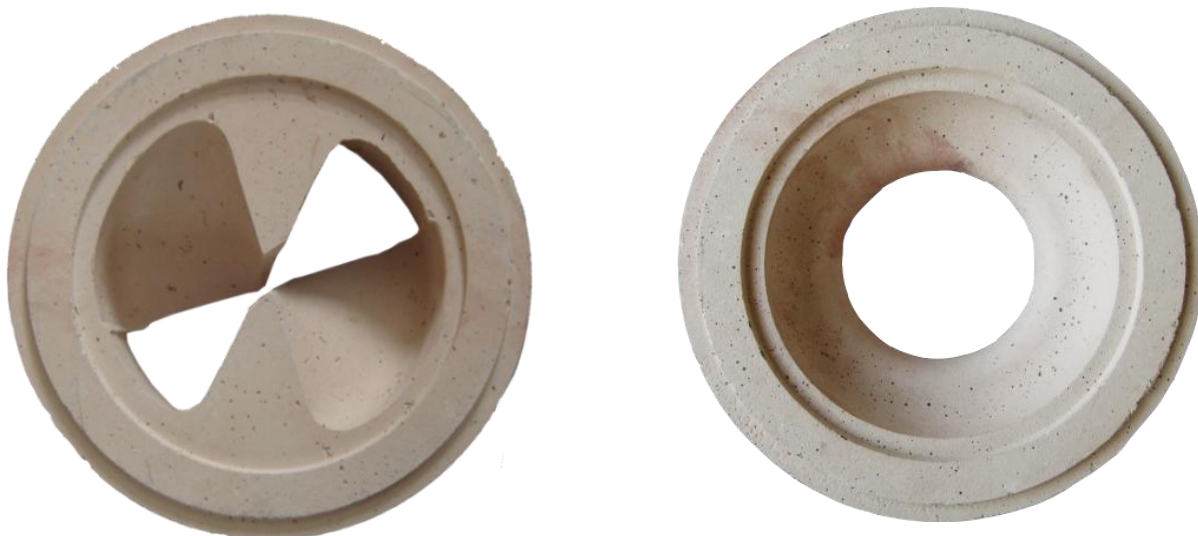

**Prstence jsou vyrobeny z akumulčního žárobetonového materiálu KZB3.**

- vhodné **pro krbové vložky s deflektorem**  
(prstence nesmí být vystaveny přímému žáru z topeniště)
- lze instalovat na **krbové vložky a kamna různých výrobců s vývodem kouřovodu nahoru** (konzultujte s výrobcem krbové vložky či kamen, zda mohou být prstence položeny přímo na jejich výrobek, či je potřeba udělat pro prstence samonosné uchycení mimo vložku či kamna)
- **vnitřní průměr:** 165, 185, 205 mm  
**vnější průměr:** 340 mm,  
**výška:** 110 mm
- minimální nárok na prostor
- záruční lhůta 2 roky

**amphora@lac.cz**  
**www.amphora-lac.com**




akumulační komínové prstence

## CENA AKUMULAČNÍCH PRSTENCŮ

01041792	LAC akumulaciční prsteneč - středový 160,180,200	2 100,-
01041789	LAC akumulaciční prsteneč - redukce horní 160	1 922,-
01041786	LAC akumulaciční prsteneč - redukce spodní 160	1 922,-
01041790	LAC akumulaciční prsteneč - redukce horní 180	1 922,-
01041787	LAC akumulaciční prsteneč - redukce spodní 180	1 922,-
01041791	LAC akumulaciční prsteneč - redukce horní 200	1 922,-
01041788	LAC akumulaciční prsteneč - redukce spodní 200	1 922,-

Cena v Kč bez DPH.

- **sestava minimálně ze 4 ks**  
(redukce spodní a horní + 2 prstence);  
**ideálně 6-8 ks**
  - **váha:** 14,9 -17,9 kg redukce; 16,5 kg prsteneč
  - těsnící provazce mezi prstence a kolem roury nejsou v ceně
  - **suché napojování**
  - nutno dodržovat **pomalé zatápění**
  - rychlejší předávání tepla do prostoru než šamot
- 
- téměř konstantní tepelná vodivost pomáhá **ukládat teplo, které je postupně uvolňováno do vytápěného prostoru, viz teplotní záznam:**

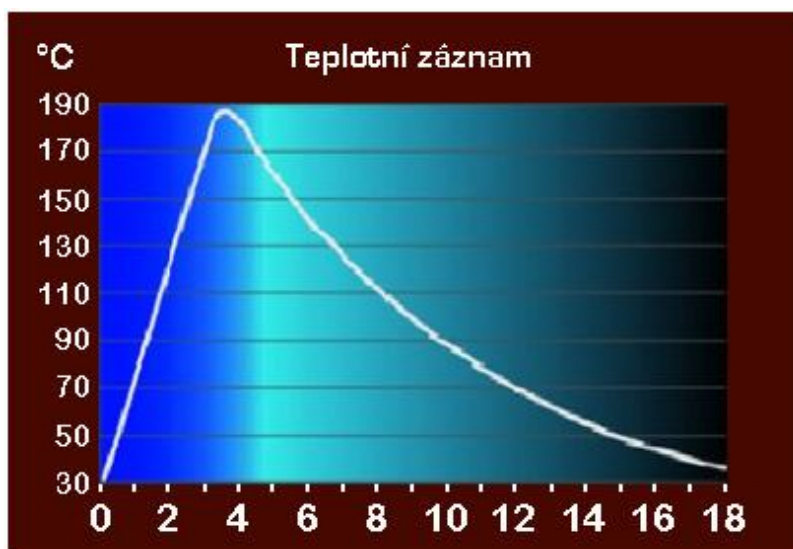

Počet hodin od začátku topení:  
tmavě modrá – proces hoření  
světle modrá – vyhasnuto  
(tepelný výkon prstenců)